

Land: Rußland:  
 Hersteller:  
 Gewehr: Tokarew SVT 1938  
 Kaliber d.G.: 7,62 mm  
 Gesamtlänge d.B.: 480 mm  
 Klingenlänge: 361 mm  
 Klingenbreite: 28,2 mm  
 Klingendicke: 5,5 mm  
 Schneide: zum Laufring  
 Klingentrücken: rund  
 Gefäßcode: a 110 / b 9 / c 14,8 / d 78,3 / e 30 / f 96  
 Griffschalen: Holz, 2 Durchgangsschrauben m. Ringschlitzmuttern  
 Knaufansatz: geschwungen  
 Haltenut: T a 24 / b 6,2 / c 10,5 / d 3,1  
 Drücker: links, interne Feder  
 Gewicht: 380 g  
 Scheide: Stahl, permanent befestigte Gürtelschlaufe

Ricasso rechts: (R)

Ricasso links: MB 554

Scheide: ☆ (R)


Knauf links: T Π 1

Drücker rechts: ☆ (R)


Bemerkungen:

Waffe und Bajonett wurden bereits nach 2 Jahren durch das Modell Tokarew SVT 1940 abgelöst.


Halbautomat Tokarew SWT 38: Ges.-Lg.: 1225; Lauflänge: 625 mm; Gewicht: 3,9 Kg; 10-Schuß-Magazin; Patrone M 1908/30; 7,62 x54 R; Vo= 840 m/s m.l.e.Geschoß; 4 Züge rechtsdrehend;

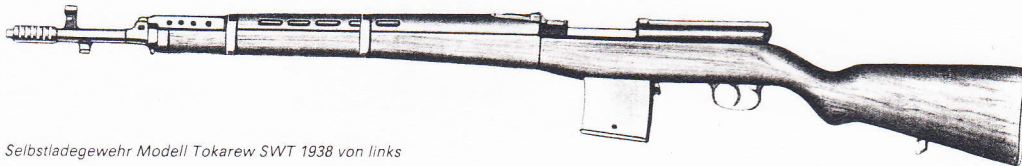

Selbstladegewehr Modell Tokarew SWT 1938 von links

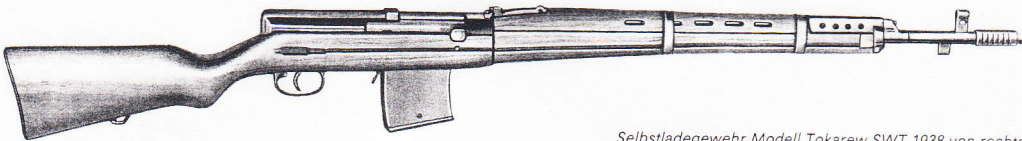

Selbstladegewehr Modell Tokarew SWT 1938 von rechts

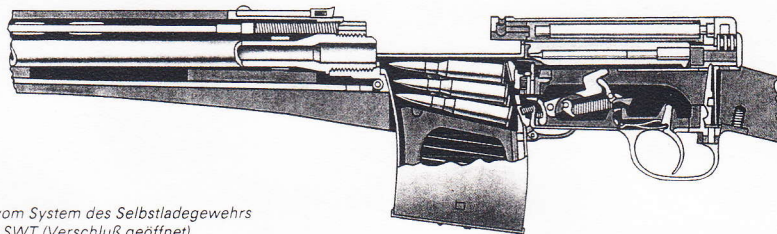

Röntgenschnitt vom System des Selbstladegewehrs  
Modell Tokarew SWT (Verschluß geöffnet)

Samosarjadnaja wintowka sistemy  
Tokarewa obrasez 1938 goda ( SWT 38 )

Literatur: 2 / 12 / 27 / 28 / 29 / 30 / 66 /